

PRO-CUT 12

Corded cutter - Cesoia a filo

230V 150.01298 - 120V (US plug) 150.01956



Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 12 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Cutting force	Forza di taglio	120 kN (12.2 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	30 MPa (300 bar)
Power supply	Alimentazione	Mains Rete elettrica
Motor	Motore	230V: 1200 W - 50 Hz - 5.8 A 120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A
Cylinder	Cilindro	Single acting Semplice effetto
Weight	Peso	7.4 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	515 x 123 x 138 mm



- Rebars, rods, threaded bars
Tondini, barre tonde, barre filettate
- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria
- Small dimensions allow to reach confined places
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

The tool is equipped with release lever in case of jamming.
L'attrezzo è dotato di leva di sblocco in caso di inceppamento.

Accessories Accessori

Rear extension handle	Impugnatura posteriore prolungata	150.01364
-----------------------	-----------------------------------	-----------


PRO-CUT 12 TOP HANDLE / IMPUGNATURA SUPERIORE

Corded cutter - Cesoia a filo

230V 150.01326 - 120V (US plug) 150.02450



Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 12 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Cutting force	Forza di taglio	120 kN (12.2 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	30 MPa (300 bar)
Power supply	Alimentazione	230 - 120 Vac
Motor	Motore	230V: 1200 W - 50 Hz - 5.8 A 120V: 1100 W - 60 Hz - 9.2 A
Cylinder	Cilindro	Single acting Semplice effetto
Weight	Peso	7.4 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	411 x 123 x 211 mm

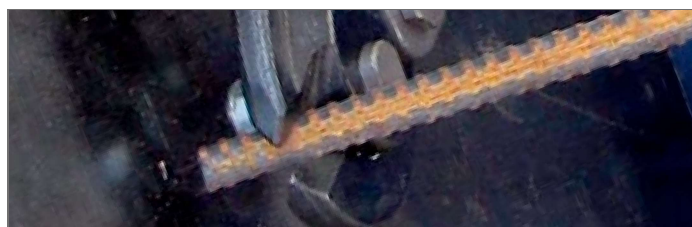

- Rebars, steel and welded meshes, padlocks, seals, chains
Tondini, reti metalliche ed elettrosaldate, lucchetti, sigilli, catene
- Ideal for building and industrial works
Ideale per edilizia e industria
- Small dimensions allow to reach confined places
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti